



FreshIN Series

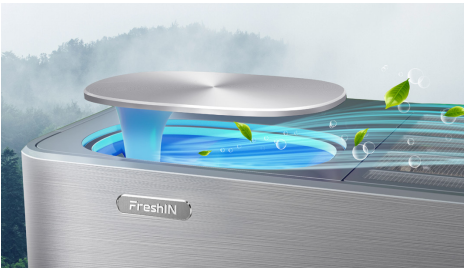

FreshIN+

Díky patentovanému designu zvedacího přívodu čerstvého vzduchu vám vaše klimatizace TCL dá vědět, když do místnosti přichází čerstvý vzduch, a nasměruje ho přes horní panel.

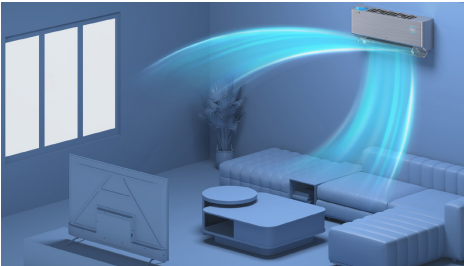

Air Engine

S výkonným motorem může klimatizace FreshIN přivést až 60 m³ čerstvého vzduchu na za hodinu a tím snadno uspokojit potřeby většiny typů vnitřních prostor.



360° Airflow

Inovativní konstrukce 360° pohyblivé velké žaluzie zajišťuje flexibilní vyfukování vzduchu v širokém úhlu do všech koutů a rovnoměrně v celém interiéru.




Vyrovnávání teploty

Po nasátí čerstvého vzduchu do interiéru přes výměník tepla se ochladí nebo ohřeje a vyjde ven se stejnou vnitřní teplotou s přesnou regulací ±0,5 °C, aby se zabránilo nepříjemnému kolísání teploty.



QuadruPuri filtry

Čerstvý vzduch prochází čtyřmi čistícími filtry včetně předběžného filtru a antibakteriální vrstvy s ionty stříbra. HEPA filtr s vysokou účinností a filtr s vysokou hustotou, který zajišťuje účinné čištění vzduchu.

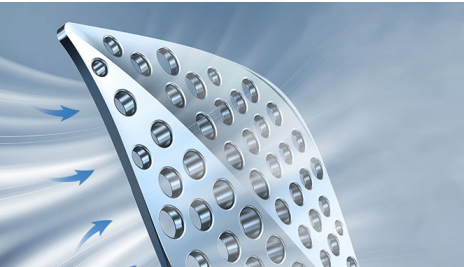

Gentle Breeze

Vychutnejte si pohodlnější chlazení díky režimu Gentle Breeze, až 1 422 mikrootvorů vytváří měkké vrstvené proudění vzduchu. Vyhněte se prudkému, přímému studenému průvanu a získajte prvotřídní osvěžení.



Venkovní jednotka

FreshIN Series



Nástěnné Monosplit		FreshIN Series	
		C7	
	Název modelu	TAC-09CHSD/FAI	TAC-12CHSD/FAI
	Ean kód	8720568103853	8720568103860
	Název modelu vnitřní jednotky	SN09C750	SN12C750
	Ean kód	8720568103877	8720568103884
	Název modelu venkovní jednotky	ST09C70	ST12C70
	Ean kód	8720568103891	8720568103907
	Hlavní specifikace		
Chlazení	Deklarovaný chladicí výkon (mini-maxi)	W	2730 (800-3500)
	Pdesignc	W	2700
	Spotřeba energie při chlazení	W	674 (240-1450)
	Provozní proud při chlazení	A	3,8 (1,2-8,1)
Vytápění	Deklarovaný topný výkon (mini-maxi)	W	2930 (1000-3900)
	Pdesigngh average	W	2200
	Spotřeba energie při vytápění (mini-maxi)	W	689 (240-1580)
	Provozní proud při vytápění (mini-maxi)	A	4,0 (1,2-9,0)
	Provoz		
Chlazení	EER		4,05
	SEER		8,5
Vytápění	SCOP		4,6
	COP		4,25
	Odvádění vlhkosti	L/h	1
	Vnitřní zvukový výkon (s/h/m/l/off)	dB (A)	51/48/42/35/32
	Venkovní zvukový výkon	dB (A)	61
	Vnitřní akustický tlak (s/h/m/l/off)	dB (A)	41/38/33/27/22
	Venkovní akustický tlak	dB (A)	51
	Energetická třída		
Chlazení	Energetická třída - chlazení		A+++
Vytápění	Energetická třída (průměr)		A++
	Rozsah venkovní provozní teploty		
	Režim chlazení	°C	15 / 53°C
	Režim vytápění	°C	-25 / 24°
	Logistické údaje		
Vnitřní jednotka	Velikost výrobku (Š x V x H)	mm	960×316×198
	Hmotnost výrobku	kg	13
	Velikost balení (Š x V x H)	mm	1035×390×360
	Hmotnost balení	kg	15
Venkovní jednotka	Velikost výrobku (Š x V x H)	mm	795×305×549
	Hmotnost výrobku	kg	26,5
	Velikost balení (Š x V x H)	mm	835×340×585
	Hmotnost balení	kg	28,5
	Elektrické připojení		
	Zdroj napájení		220-240V-/50Hz/1P
	Propojovací vedení (jádro x velikost)		4×1,0mm²
	Chladicí kapalina a připojení		
	Typ chladiva		R32
	Množství		0,805kg
	Gwp		675
	Ekvivalent Co2		0,544 tun
	Standardní délka potrubí (m)		5
	Dodatečné množství (g/m)		15
	Max. rozdíl hladin (m)		10
	Připojovací plynové potrubí (palce)		3/8"
	Připojovací kapalinové potrubí (palce)		1/4"